US 310 (835-415 mm) - USC 310 (525 mm)

rel.01/2020

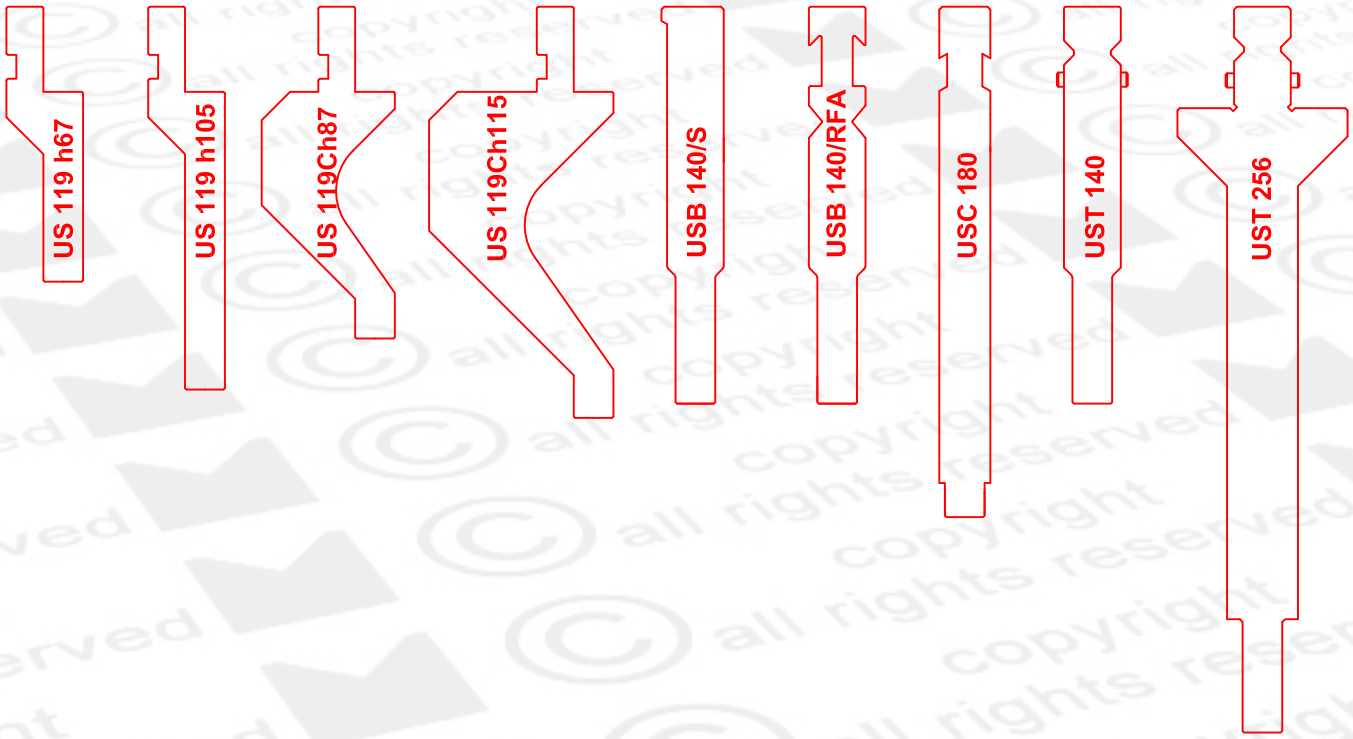



larghezza width mm	30	
altezza height mm	17	
acciaio steel	**standard**	**special**
	C45	C45 T HRC 52÷58 temprato ad induzione induction hardened

lunghezze lenghts	peso weight	interasse forature - hole spacing
mm 835	kg 00,0	4 fori/holes M8 mm 104 - 209 - ... - 104
mm 415	kg 00,0	2 fori/holes M8 mm 103 - 209 - ... - 103
mm 525 **(USC 180)**	kg 00,0	2 fori/holes M8 mm 53,5 - 209 - ... - 53,5



all rights reserved copyright